


FICHE PRODUIT



CODE ASSEMBLÉ	4D2CSGS
DESCRIPTION	Caniveau en ABS mod. PLASTIC FLY 200 LOW, avec feuillures galvanisées, équipé de 2 grilles en fonte GJS500-7 vernies, logées et bloquées. Section d'écoulement 283cm ² . Classe de résistance D400, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	D400 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
PIECES PAR PALETTE	32
1) CANIVEAU	4D2CS
MATÉRIAU	ABS
SÉRIE	Série Plasticfly 200
SECTION	Low
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
DÉBIT D'EAU LT/SEC	0,5%=31,3 - 1%=44,3 - 1,5%=54,2 - 2%=62,6 - 3%=76
2) GRILLE	4D22GS
TYPE	Grille en fonte ductile
MATÉRIAU	Fonte GJS500-7 : EN1563
FINITION DE SURFACE	Vernie
FENTE	14 mm x 196 mm

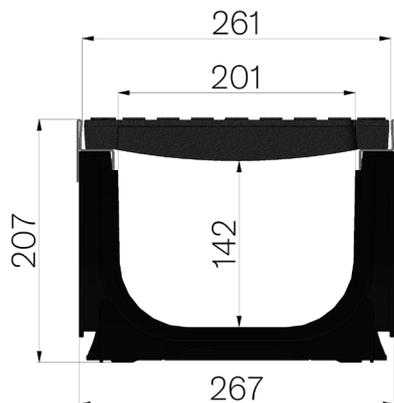

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cm ²	Poids Kg
1000 x 270 x H 207 mm	200	283	29,17