



WELDE FILM ROBUSTA



LE CONTREPLAQUÉ ROBUSTA WELDE RECOUVERT D'UN FILM PROTECTEUR

Le contreplaqué **ROBUSTA WELDE** laminé est un contreplaqué de coffrage recouvert d'un film protecteur pour usage multiple,

Fait à partir d'espèces de peuplier

Robusta. Les feuilles de placage sont collées ensemble par utilisation de colle étanche à base de phénol avec émission de formaldéhyde E1. Le contreplaqué satisfait aux exigences des

normes EN 13986:2004+A1:2015 ; EN 636-3S et EN 314-2.


Un usage et entretien adéquats du produit permettent l'utilisation des panneaux plus de 15 fois pour le coffrage à béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes appliquées	EN 3986:2004+A1:2015 ; EN 636-3S
Dimensions	2 500 x 1 250 mm / 1 250 x 2 500 mm
Épaisseurs	8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 28 / 30 mm
Écart toléré sur la longueur / largeur	± 2 mm
Type de surface	polissage des deux côtés
Laminage de surface	film en résine phénolique, 120 g / m ² , marron foncé
Protection des bords	scellage étanche
Type de bois	Robusta / peuplier
Catégorie d'émissions de formaldéhyde	E 1
Étanchéité	les panneaux sont soumis à un test d'ébullition pendant 72 heures conformément à la norme EN 314-1/2
Humidité	8 – 12 %
Force de collage	répond aux exigences de la norme EN 314-2
Module d'élasticité	répond aux exigences de la norme EN 636-3S
Force de flexion	répond aux exigences de la norme EN 636-3S
Résistance abrasive des couches supérieures	350 – 400
Densité	480 (+ 20/-30) kg/m ³

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES







ÉPAISSEUR R mm	MODULE D'ÉLASTICITÉ N/mm ²		FORCE DE FLEXION N/mm ²	
	Em II	Em I-	fm II	fm I-
15	3 330	2 766	32,0	28,5
18	3 330	1 946	31,0	29,7
21	4 197	1 943	31,3	23,3



**Sens du grain
parallèle à la surface couverte (II)**



**Sens du grain
perpendiculaire à la surface couverte (I-)**

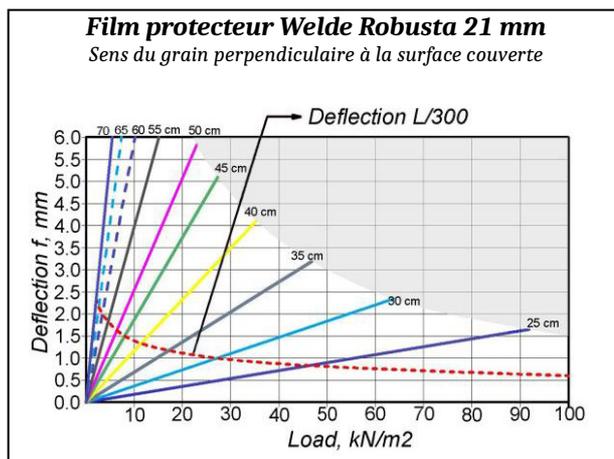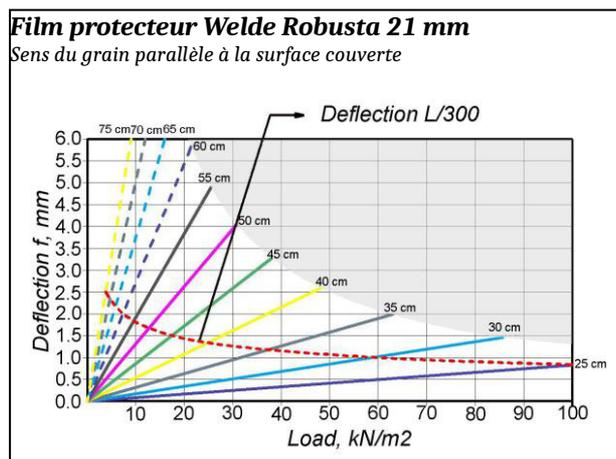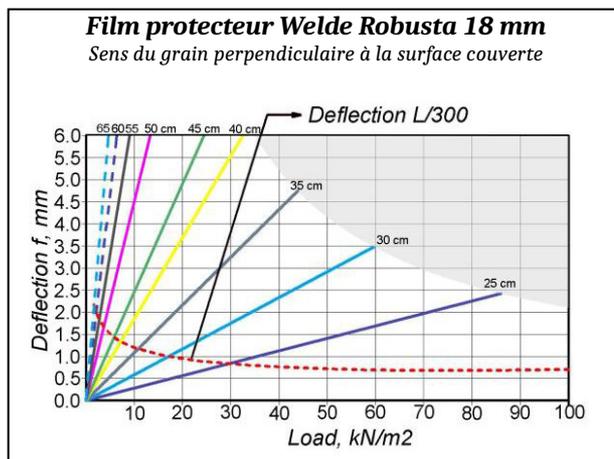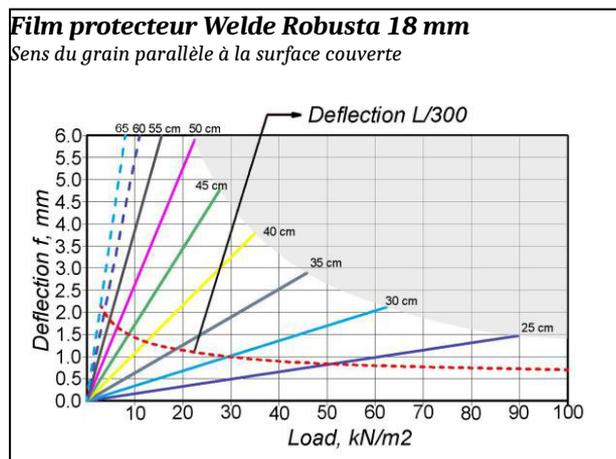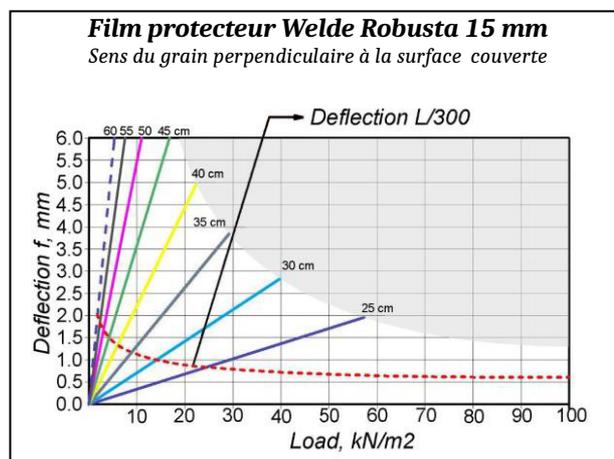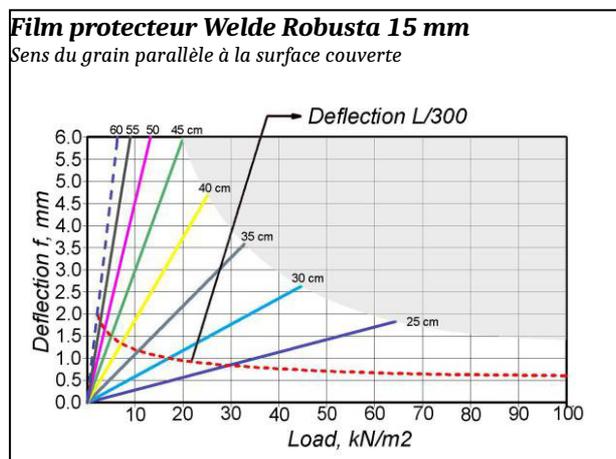

DONNÉES LOGISTIQUES

ÉPAISSEUR mm	COUCHES quantité	POIDS PAR FEUILLE kg (env.)	POIDS PAR PAQUET kg (env.)	UNITÉS PAR PAQUET Quantité
8	4	12	1 520	126
10	5	15	1 520	101
12	6	18	1 520	84
15	7 ou 8	22	1 520	67
18	9	26	1 520	56
21	11	31	1 520	48
24	12	35	1 520	42
27	13	40	1 520	37
28	14	41	1 520	36
30	15	44	1 520	34



FABRICANT

WELDE BULGARIA AD

Adresse de la société et du site de production : Velchevski District., 5600 Troyan,
Bulgarie Courriel : office@welde.bg
WEB : www.welde.bg

EXPORTATEUR

WELDE G.m.b.H. Holzhandel

Adresse de la société : Donaufelderstrasse 216, 1220 Vienne, Autriche
Courriel : verkauf@welde.at
WEB : www.welde.at

DISTRIBUTEUR AGRÉE EN BULGARIE

WELDE LESSOCENTER LTD

Adresse de la société : 11 Industrialna Street, 1202 Sofia
Bulgarie

courriel : office@welde-lessocenter.com
WEB : www.welde-lessocenter.com

